

Характеристики массы

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Рабочая масса со стандартным ковшом без учета веса оператора | 1138 kg   |
| Давление на грунт                                            | 28.80 kPa |

Двигатель

|                                                        |                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Марка / модель                                         | Kubota / D722-E2B-BCZ-6 (TIER2) |
| Топливо                                                | Дизельное                       |
| Число цилиндров                                        | 3                               |
| Рабочий объем цилиндров                                | 0.72 L                          |
| Мощность, макс. полезная (согласно ISO 9249)           | 7.4 kW                          |
| Крутящий момент, макс. эффективный (согласно ISO 9249) | 39.1 Nm                         |

Эксплуатационные характеристики

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Усилие внедрения в грунт, рукоять (согласно ISO 6015) | 5550 N   |
| Усилие внедрения в грунт, ковш (согласно ISO 6015)    | 8294 N   |
| Тяговое усилие на крюке                               | 9905 N   |
| Скорость движения                                     | 2.1 km/h |

Гидравлическая система

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Тип насоса                            | Двойной шестеренчатый насос |
| Производительность насоса             | 20.00 L/min                 |
| Подача на вспомогательную гидравлику  | 20.00 L/min                 |
| Auxiliary relief                      | 185.0 bar                   |
| Relief pressure for implement circuit | 185.0 bar                   |

Система поворота кабины

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Поворот стрелы влево     | 70°     |
| Поворот стрелы вправо    | 70°     |
| Скорость поворота кабины | 9.0 RPM |

Заправочные емкости

|                                                                                            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Система охлаждения                                                                         | 3.00 L  |
| Смазка двигателя и масляный фильтр                                                         | 3.50 L  |
| Топливный бак                                                                              | 16.00 L |
| Гидравлическая система , при втянутых цилиндрах ковша и рукояти, ковш на земле, нож поднят | 9.40 L  |

Параметры влияния на окружающую среду


|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Уровень шума LpA (согласно Директиве EU Directive 2000/14/EC) | 80 dB(A) |
| Уровень шума LWA (согласно Директиве EU Directive 2000/14/EC) | 93 dB(A) |

Стандартная комплектация

|                                                        |                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Отвал бульдозера 710 мм/расширенный вариант, 1000 мм   | Вытягиваемый ремень безопасности                                              |
| Резиновые гусеницы 180 мм                              | Сиденье                                                                       |
| Дополнительная гидравлика                              | Навес с системой TOPS <sup>1</sup>                                            |
| Блокировка консоли управления                          | Защита от несанкционированного проникновения                                  |
| Звуковой сигнал                                        | Рабочее освещение                                                             |
| Гидравлически раздвигаемые гусеницы, от 710 до 1000 мм | Гарантия: 12 месяцев, 2000 часов (в зависимости от того, что настанет раньше) |


1. Система защиты при опрокидывании (TOPS) соответствует стандарту ISO 12117

Рабочий диапазон

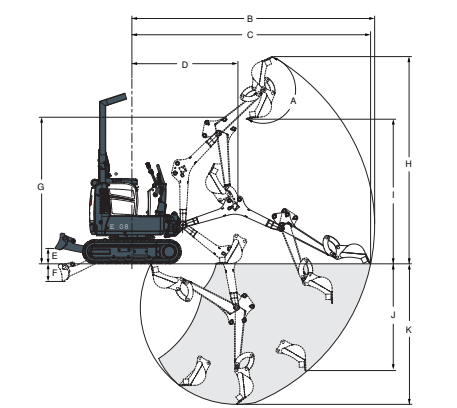

|     |           |     |           |
|-----|-----------|-----|-----------|
| (A) | 196°      | (G) | 1899.0 mm |
| (B) | 3145.0 mm | (H) | 2685.0 mm |
| (C) | 3093.0 mm | (I) | 1818.0 mm |
| (D) | 1374.0 mm | (J) | 1383.0 mm |
| (E) | 196.0 mm  | (K) | 1820.0 mm |
| (F) | 230.0 mm  |     |           |

Размеры

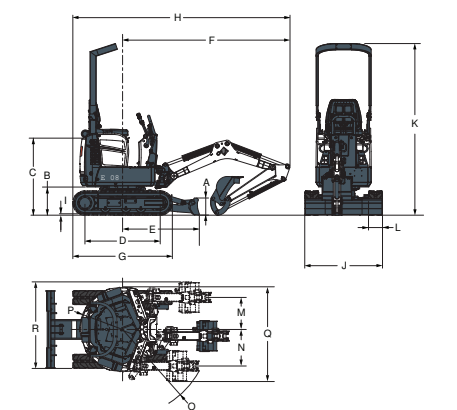

|     |           |     |           |
|-----|-----------|-----|-----------|
| (A) | 220.0 mm  | (J) | 710.0 mm  |
| (B) | 363.0 mm  | (K) | 2209.0 mm |
| (C) | 992.0 mm  | (L) | 180.0 mm  |
| (D) | 968.0 mm  | (M) | 413.0 mm  |
| (E) | 987.0 mm  | (N) | 471.0 mm  |
| (F) | 2153.0 mm | (O) | 1121.0 mm |
| (G) | 1280.0 mm | (P) | 550.0 mm  |
| (H) | 2793.0 mm | (Q) | 1220.0 mm |
| (I) | 16.0 mm   | (R) | 1163.0 mm |

Дополнительные принадлежности

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Дополнительное оборудование двойного действия | Кнопочный запуск            |
| Дополнительные быстросъемные муфты            | Сигнализация движения       |
| Проблесковый маячок                           | Проблесковый огонь          |
| Комплект для сноса                            | Глушитель с искроуловителем |