

Характеристики массы

Рабочая масса	1711 kg
Дополнительная масса кабины с отоплением	96 kg
Дополнительная масса для длинного отвала бульдозера	9 kg
Давление на грунт, с резиновыми гусеницами	29.40 kPa

Двигатель

Марка / модель	Kubota / D722-E2B-BCZ-7
Топливо	Дизельное
Число цилиндров	3
Рабочий объем цилиндров	0.72 L
Мощность, макс. полезная (согласно ISO 9249)	9.9 kW
Крутящий момент, макс. эффективный (согласно ISO 9249)	42.3 Nm

Эксплуатационные характеристики

Усилие внедрения в грунт, рукоять (согласно ISO 6015)	9108 N
Усилие внедрения в грунт, ковш (согласно ISO 6015)	16177 N
Тяговое усилие на крюке	14334 N
Скорость движения, низкая	2.0 km/h
Скорость движения, высокая	3.2 km/h

Гидравлическая система

Тип насоса	Тройной шестеренчатый насос
Производительность насоса	32.50 L/min
Мощность насоса 1 при 2500 об./мин.	10.00 L/min
Мощность насосов 2 и 3 при 2500 об./мин.	11.25 L/min
Подача на вспомогательную гидравлику	32.50 L/min
Auxiliary relief	227.0 bar
Сброс давления на штуцере стрелы, на торце основания и штока	210.0 - 250.0 bar

Система поворота кабины

Поворот стрелы влево	80°
Поворот стрелы вправо	60°
Скорость поворота кабины	8.7 RPM

Заправочные емкости

Система охлаждения	3.30 L
Смазка двигателя и масляный фильтр	3.30 L
Топливный бак	19.00 L
Гидравлическая система	17.00 L

Параметры влияния на окружающую среду


Уровень шума LpA (согласно Директиве EU Directive 2006/42/EC)	79 dB(A)
Уровень шума LWA (согласно Директиве EU Directive 2000/14/EC)	93 dB(A)
Вибрация корпуса (согласно ISO 2631–1)	0.74 ms ⁻²
Вибрация стрелы (согласно ISO 5349–1)	1.42 ms ⁻²
Погрешность вибрации стрелы (согласно ISO 5349–1)	0.37 ms ⁻²

Стандартная комплектация

Навес с системами TOPS/ROPS/FOPS ¹	Выключатель батареи
Бульдозерный отвал 980 мм с двумя удлинителями отвала по 190 мм	Чашкодержатели
Открытый противовес со стальной 4-миллиметровой задней дверью	Складные и эргономичные педали
Резиновые гусеницы 230 мм	Гидравлическая складная ходовая часть от 1360 мм до 980 мм
Вспомогательная гидравлика двойного действия	Стяжка четырех узлов поворотной части
Блокировка консоли управления	Рабочее освещение
Звуковой сигнал	Двигатель с автовыключением
Управление гидравликой с помощью джойстиков	Блокировка управления гидравликой и движением
Вытягиваемый ремень безопасности	Гарантия: 12 месяцев, 2000 часов (в зависимости от того, что настанет раньше)
Предупреждающий сигнал о полной заправке топливом	



1. Система защиты при переворачивании (ROPS) — отвечает требованиям ISO 3471. Система защиты при опрокидывании (TOPS) — отвечает требованиям ISO 12117. Система защиты от падающих предметов (FOPS) — отвечает требованиям ISO 3449.

Рабочий диапазон



(A)	196°	(G)	2405.0 mm
(B)	3919.0 mm	(H)	3371.0 mm
(C)	3871.0 mm	(I)	2370.0 mm
(D)	1526.0 mm	(J)	1810.0 mm
(E)	220.0 mm	(K)	2249.0 mm
(F)	204.0 mm		

Размеры

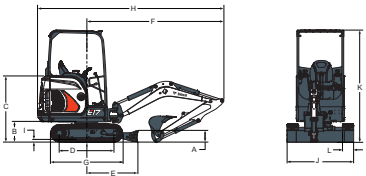

(A)	235.0 mm	(J*)	1360.0 mm
(B)	419.0 mm	(K)	2299.0 mm
(C)	1340.0 mm	(L)	230.0 mm
(D)	1114.0 mm	(M)	433.0 mm
(E)	1045.0 mm	(N)	589.0 mm
(F)	2666.0 mm	(O)	1128.0 mm
(G)	1476.0 mm	(P)	1009.0 mm
(H)	3665.0 mm	(Q)	1801.0 mm
(I)	25.0 mm	(R)	1645.0 mm
(J)	980.0 mm		

Дополнительные принадлежности

Кабина с системами TOPS/ROPS и отопителем	Трубопровод вспомогательной гидравлики на рукояти
Кнопочный запуск	Обратный клапан нагрузки
Сигнализация движения	Муфты Kлас и Lehnhoff
Корпус кабины, виниловый	Сертификация погрузочно-разгрузочных операций
Комплект освещения кабины (навеса)	Тканевое поддрессоренное сиденье Deluxe
Комплект специальных приспособлений	Двухпозиционный переключатель скоростей
Длинный отвал бульдозера	Дополнительные быстроразъемные муфты
Аудиомагнитола (стерео) с диапазонами AM/FM и функцией MP3	