

Производительность машины

Номинальная грузоподъемность (согласно ISO 14397-1)	1584 kg
Опрокидывающая нагрузка (согласно ISO 14397-1)	4306 kg
Производительность насоса	90.10 L/min
Производительность насоса (с функцией большой подачи)	141.60 L/min
Сброс давления в системе у быстроразъемных муфт	23.8-24.5 MPa
Макс. скорость движения	11.6 km/h
Макс. скорость движения (высокие обороты — спецзаказ)	18.3 km/h

Двигатель

Марка/модель	Kubota / V3800-DI-T-E3
Топливо	Дизельное
Охлаждение	Жидкостное
Мощность при 2600 об/мин (согласно SAE J1995)	74.0 kW
Крутящий момент при 1600 об/мин (SAE J1995 Gross)	325.0 Nm
Число цилиндров	4
Рабочий объем цилиндров	3769 cm³
Топливный бак	134.80 L

Характеристики массы

Рабочая масса	5751 kg
Масса при транспортировке	5355 kg

Органы управления

Рулевое управление	Управление направлением и скоростью движения производится при помощи двух джойстиков
Гидравлика погрузчика, управляющая подъемом и наклоном	Управление с помощью джойстика (SJC)
Передняя доп. гидравлика (стандартная комплектация)	Электрический переключатель на правом джойстике

Система привода

Трансмиссия	Гидростатические поршневые сдвоенные насосы с бесступенчатым регулированием, приводящие в действие два полностью реверсивных двигателя гидростатической системы
-------------	---

Стандартная комплектация


Роликовая система подвески Roller Suspension™	Упор стрелы
Управление с помощью джойстика (SJC)	Рабочее освещение (переднее и заднее)
Регулируемое подressоренное сиденье	Стояночный тормоз
Кабина оператора, включая верхнее и заднее окна ¹	Ремень безопасности
Дополнительная гидравлика: переменная подача/максимальная подача	Рама безопасности
Рама Bob-Tach™	Турбонагнетатель с допущенным к эксплуатации искроуловителем
Система блокировки управления Bobcat (BICS)	Гусеницы — резиновые — 450 мм
Контрольно-измерительные приборы	Гарантия: 12 месяцев или 2000 часов (в зависимости от того, что настанет раньше)

1. * Система защиты при переворачивании (ROPS) соответствует стандартам SAE-J1040 и ISO 3471; система защиты от падающих предметов (FOPS) соответствует стандартам SAE-J1043 и ISO 3449, Уровень I

Дополнительные принадлежности

Двухскоростное оборудование	Кондиционер
Система радиосвязи для тяжелых условий эксплуатации	Сиденье с пневматическим подъемником с трехточечным ремнем безопасности
Панель Deluxe	Сигнал заднего хода
Power Bob-Tach™	Проблесковый маячок
Гидравлическая система позиционирования ковша (в комплекте с выключателем)	Обогреватель блока двигателя
Корпус кабины с отопителем	Огнетушитель
Доп. гидравлика с большой подачей	Проблесковый огонь

Размеры

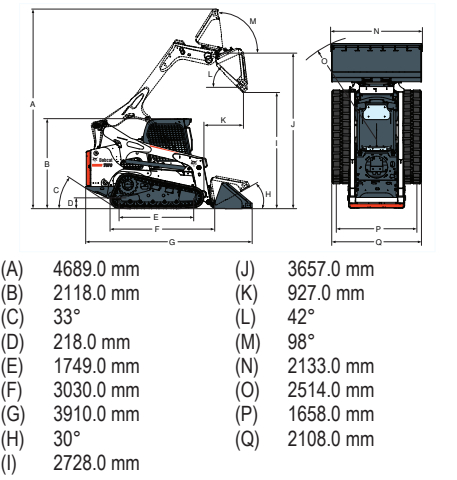

Навесное оборудование

Бетононасосы	Падающий молот
Бетоносмесительные ковши	Паллетные вилы, гидравлические
Бульдозерные отвалы	Паллетные вилы, стандартные
Вибрационные катки	Пересадчики саженцев деревьев
Вспомогательное оборудование для паллетных вил	Поворотные щетки
Выравниватели грунта	Почвенные азраторы
Грабли для садово-парковых работ	Промышленные захваты
Грейдеры	Разбрасыватели
Дисковые пилы	Разное
Дробилки для древесных отходов	Рамы крепления
Задние стабилизаторы	Роторные измельчители
Захват для корней	Роторные культиваторы
Захваты для тюков	Роторные кусторезы
Измельчители пней	Brushcat™
Каркасные ковши	Самосвалные бункеры
Ковш для снега	Сеялки
Ковши для легкого материала и снега	Снегоуборочные отвалы
Комплекты водооросительного оборудования	Строительные/промышленные ковши
Косилки	Трамбовочные колеса
Кусторезная пила	Траншейные уплотнители
Кусторезы	Триммеры
Лазерное оборудование	Укладчики дерна
Машины для очистки песка	Установщики заграждений
Молоты	Холодные фрезы
Обратные лопаты	Шнековые буры