

Эксплуатационные характеристики

Высота подъема — на опорах	11852.0 mm
Высота подъема на шинах	11529.0 mm
Номинальная грузоподъемность	3600 kg
Грузоподъемность (при макс. высоте на опорах)	3200 kg
Грузоподъемность (при макс. высоте на шинах)	2300 kg
Грузоподъемность (при макс. радиусе действия на опорах)	1200 kg
Грузоподъемность (при макс. радиусе действия на шинах)	350 kg
Макс. радиус действия на шинах	8193.0 mm

Характеристики массы

Масса (без груза)	8270 kg
-------------------	---------

Передвижение

Стандартные шины	SOLIDEAL 405/70-20 16PR
1-я передача / низкие обороты	7.0 km/h
1-я передача / высокие обороты	26.0 km/h

Система привода

Главный привод	Гидростатический двигатель
Трансмиссия	Гидростатическая с электронным регулированием

Двигатель

Марка/модель	Perkins / 1104D-44TA
Топливо	Дизельное
Охлаждение	Вода
Номинальная мощность (ISO 14396:2002) при 2200 об./мин.	74.5 kW
Макс. крутящий момент при 1400 об./мин.	410.0 Nm
Число цилиндров	4
Рабочий объем цилиндров	4.40 L

Гидравлическая система

Тип насоса	Шестеренчатый насос с клапаном измерения нагрузки
------------	---

Рабочие циклы

Время подъема без нагрузки	9.8 s
Время опускания без нагрузки	6.0 s
Время вытягивания стрелы при максимальном радиусе действия без нагрузки	7.9 s
Время вытягивания стрелы при максимальной высоте без нагрузки	7.9 s
Время выдвигания стрелы при максимальном радиусе действия без нагрузки	12.2 s
Время выдвигания стрелы при максимальной высоте без нагрузки	12.2 s

Тормоза

Торможение двигателем	Гидростатический
Стояночный тормоз и аварийный тормоз	Пассивный тормоз

Заправочные емкости


Топливный бак	130.00 L
Гидравлический резервуар	71.00 L

Параметры влияния на окружающую среду


Уровень акустической мощности (LWA)	106 dB(A)
-------------------------------------	-----------

Таблицы нагрузки

С вилами и стандартными шинами 405/70x20, на стабилизаторах

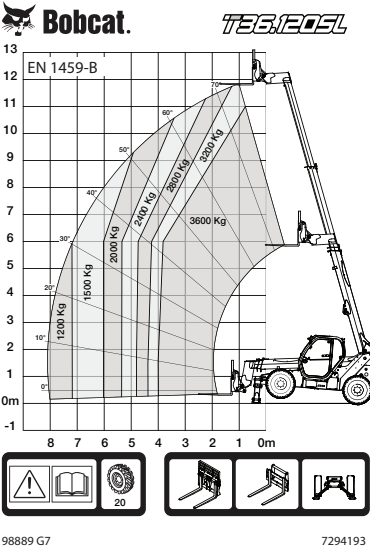

Размеры

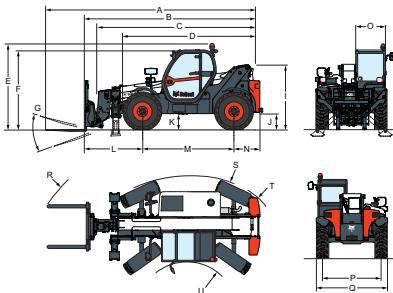

(-) 857.0 mm	(L) 1793.0 mm
(A) 6647.0 mm	(M) 2850.0 mm
(B) 5442.0 mm	(N) 799.0 mm
(C) 5287.0 mm	(O) 930.0 mm
(D) 4192.0 mm	(P) 1862.0 mm
(E) 2584.0 mm	(Q) 2264.0 mm
(F) 2389.0 mm	(R) 5341.0 mm
(G) 143°	(R) 5429.0 mm
(I) 1941.0 mm	(S) 3765.0 mm
(J) 415.0 mm	(U) 1245.0 mm